

HAFTTIKETTIERER, elektrisch



... Etikettieren zum Anfassen leicht gemacht !

Die ideale Lösung für einfaches, zeitsparendes Aufbringen von Haftetiketten aller Art. Robust, störungsfrei, bedienungsfreundlich, sowie beeindruckend in Leistung und Effekt. Für schnitt- und gittergestanzte Etiketten. Für Leporello- und Rollenware. Einfach Etikett entnehmen, das nächste folgt automatisch. Stück für Stück werden die Etiketten vom Trägerpapier abgezogen und abnahmebereit angeboten. Die Auslösung erfolgt je nach Modell über Mikroschalter oder Fotozelle, das leere Trägerpapier wird aufgewickelt.

Die Serie HD ist in 2 Nutzbreiten lieferbar:

HD 110 N/NF 20-110 mm
HD 150 N/NF 20-150 mm

N = Etikettenabtastung durch Mikroschalter

NF = Etikettenabtastung durch Fotozelle

Rollendurchmesser:

innen max. 20 mm

außen max. 200 mm

Rollenwicklung: beliebig

Etikettenlänge: 25 mm - unendlich

Spendegeschwindigkeit: 130 mm/Sek.

elektrischer Anschluß: 220 V / 50 Hz

Verbrauch: 70 W

Gewicht: ca. 4,5 KG

Maße: 30/35 cm x 38 cm x 24 cm (B x T x H)



HD KOMPAKT 24 V

Mit dem KOMPAKT lassen sich Ihre Produkte auch **direkt etikettieren**. Verfügt über ein separates Netzteil für 24V Betriebsspannung. Etikettenerkennung durch Fotozelle.

Nutzbreite: 30- 120 mm

Etikettenlänge: 25 mm - unendlich

Rollendurchmesser:

innen min. 35 mm


außen max. 200 mm

Spendegeschwindigkeit: 90 mm/Sek.

Maße: 360x300x235mm (LxBxH)


Gewicht: 5 KG

Stromversorgung: 230 V - 50 Hz

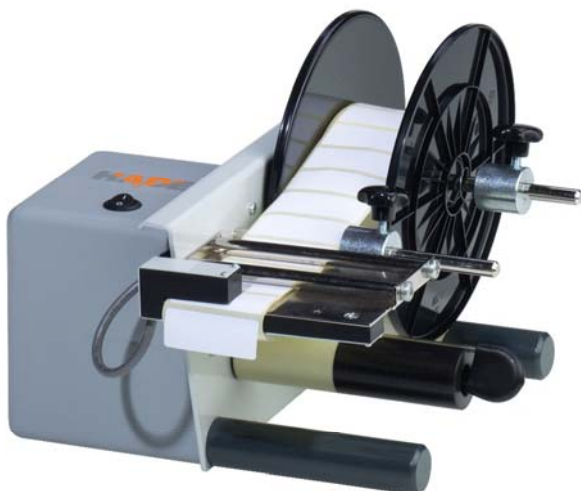

ELEKTRISCHER Haftetikettenspender

Modell HD-FL

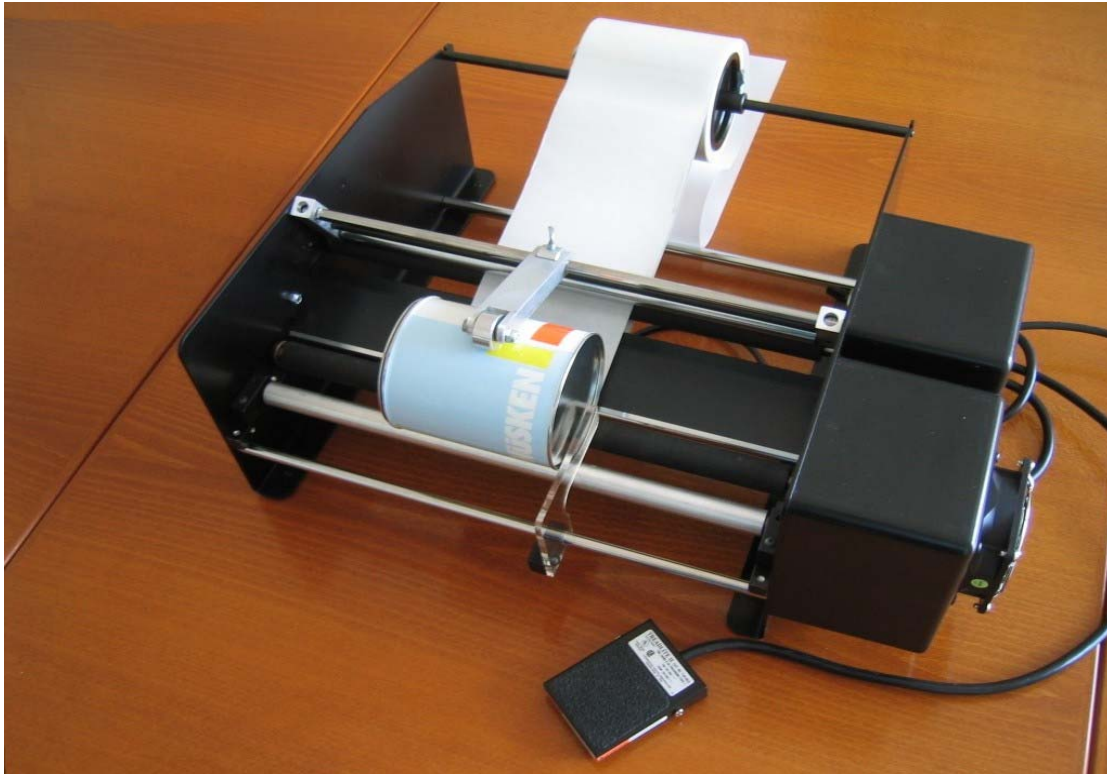

Vorteile:

- verarbeitet fast alle Etikettenformate
- schnelles und sauberes Etikettieren
- Kompakter Aufbau mit starkem Motor
- ideal für Kleinserien
- einfache Bedienung

Der neue elektrische Etikettenspender zur Etikettierung von allen zylindrischen Behältern. Die ideale und einfache Lösung für zeitsparendes Arbeiten mit Etiketten (fast) aller Art.

Durch kurzes Betätigen des Fußschalters wird der Etikettiervorgang ausgelöst. Die Etiketten werden nacheinander erfasst und auf das Medium aufgebracht.

Technische Daten

Abmessungen: ca. B 540 x T 450 x H 200 mm
Gewicht: 15 KG
max. Etikettenbreite: 380 mm
Durchmesser für zylindr. Behälter: 19 - 200 mm
Stromversorgung: 220V
Durchsatz pro Stunde: bis zu 1500 Stück



www.hade.de